

PROFILI Harpo Rivestiti in PVC presagomati

Scheda tecnica Luglio 2009
Rif. Edizione:
Data: maggio 2008

SEIC
MANTI SINTETICI

Profili metallici rivestiti con membrana in PVC HarpoPlan

Descrizione:

profilo metallico accoppiato ad un film in polivinilcloruro (pvc) con processo di adesione a caldo al fine di garantire miglior resistenza meccanica, flessibilità del profilo metallico.

Il processo di accoppiamento rende il profilo resistente alla corrosione; lo spessore di lamina in pvc accoppiata al profilo lo rende saldabile alle membrane impermeabili in pvc.

Caratteristiche del profilo :

PVC film 500-1200 microns
Adesivo 5-7 microns
Trattamento chimico
Supporto metallico
Trattamento chimico
primer epossidico 5-10 microns

Proprietà :

- Buona resistenza alle radici
- Resistenza ai raggi UV
- Buona resistenza alla corrosione
- Ottima resistenza all'umidità
- Ottima resistenza all'abrasione
- Alta flessibilità alla curvatura
- Facile da posare
- Il PVC accoppiato al profilo lo rende compatibile alla saldatura con materiali in pvc

Applicazioni :

I profile Harpo sono studiati specificatamente per raccordare le membrane impermeabili HarpoPlan ai dettagli in copertura.

Metodo di posa:

Il profilo metallico Harpo verrà ancorato al supporto con tasselli ad espansione d'opportuno diametro e frequenza.



Organizzazione con sistema di gestione
per la qualità certificato ISO 9001:2000
Certificato N. IT03/0851

HARPO spa · divisione **seic manti sintetici**
via torino, 34 · 34123 trieste · italia · tel. +39 040 318 6611 · fax +39 040 318 6666

SEIC
MANTI SINTETICI

seic@seic.it
www.seic.it

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

PROFILI Harpo Rivestiti in PVC presagomati

Scheda tecnica Luglio 2009
Rif. Edizione:
Data: maggio 2008

SEIC
MANTI SINTETICI

Profili metallici rivestiti con membrana in PVC HarpoPlan

Descrizione strati del profilo metallico:

- Film 55-1200 μ
- Adesivo 5-7 μ
- Lamiera metallica galvanizzata DX51D+Z275 a norma EN 10327
- Back primer 5-10 μ

Descrizione	Test	Unità	Valore	Note
Spessore film in PVC	ECCA T1	μ	500-1200	Dipende dallo spessore del rivestimento in pcv
Brillantezza (Gardner 60°)	ECCA T2	%	10 (+/-5)	Dipende dallo spessore del rivestimento in pcv
Colori	ECCA T3		$\Delta E < 2$	Dipende dallo spessore del rivestimento in pcv
Resistenza alla fessurazione e/o all'adesione	ECCA T5	Joules	18	Nessun distacco
Adesione dopo imbutitura (ERICHSEN)	ECCA T6	Mm	8	Nessun distacco
Resistenza alla fessurazione in piega	ECCA T7		0T	Neither cracking nor detachment
Resistenza alla nebbia salina	ECCA T8	ore	>1000	Nessun distacco
Resistenza alla permanenza in acqua	ECCA T9	ore	>500	Nessun distacco
Invecchiamento - prove accelerate al calore	ECCA T13	ore	500	120°C -> Nessun cambiamento
Resistenza all'abrasione	ECCA T16	Mg	<20	1000 cicli

Profili HARPO standard:

cod art	prodotto	lunghezza	colore	spessore mm	peso kg/m ² /pz
C97603522	PROFILO TIPO 1	2.00.00m	Grigio chiaro	1,4	0,6
C97603523	PROFILO TIPO 2	2.00m	Grigio chiaro	1,4	0,8



Organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2000
Certificato N. IT03/0851

HARPO spa · divisione **seic manti sintetici**
via torino, 34 · 34123 trieste · italia · tel. +39 040 318 6611 · fax +39 040 318 6666

SEIC
MANTI SINTETICI

seic@seic.it
www.seic.it

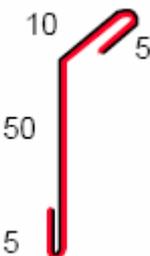
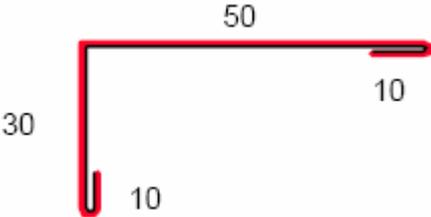
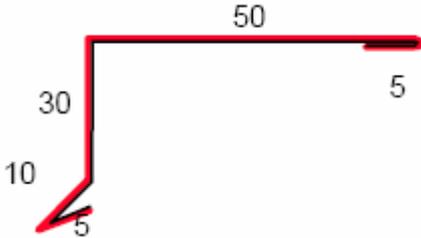
I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

PROFILI Harpo Rivestiti in PVC presagomati

Scheda tecnica Luglio 2009
Rif. Edizione:
Data: maggio 2008

SEIC
MANTI SINTETICI

Profili metallici rivestiti con membrana in PVC HarpoPlan

					
C97603524	PROFILO TIPO 4	2.00m	Grigio chiaro	1,4	1,2
					
C97603525	PROFILO TIPO 6	2.00m	Grigio chiaro	1,4	1,1
					



La HARPO spa è un'organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 9001:2000 Certificato N. IT03/0851



Organizzazione con sistema di gestione
per la qualità certificato ISO 9001:2000
Certificato N. IT03/0851

HARPO spa · divisione **seic manti sintetici**
via torino, 34 · 34123 trieste · italia · tel. +39 040 318 6611 · fax +39 040 318 6666

SEIC
MANTI SINTETICI

seic@seic.it
www.seic.it

I dati riportati nella seguente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.